

# Ignipli®



PANNEAUX 3-PLIS MASSIFS  
EUROCLASSE B-s1,d0

→ LARGE CHOIX D'ESSENCES

→ DE 15 À 42 MM D'ÉPAISSEUR

→ AVEC OU SANS FINITION

**DURABILITÉ  
DE LA RÉACTION  
AU FEU :**

 **INT 1 – MILIEU SEC**

 **INT2 – MILIEU HUMIDE**

 **INT2 – EXTÉRIEUR ABRITÉ**

# Panneaux 3-plis massifs Euroclasse B

Les **Ignipli®**, **panneaux 3-plis massifs ignifugés**, permettent un habillage rapide à coût maîtrisé des murs et plafonds intérieurs ou des extérieurs parfaitement abrités.

Les Ignipli® présentent des **Rapports de Classement de réaction au feu Euroclasse B-s1,d0 pour de nombreuses essences**. Les panneaux de 15 à 42 mm d'épaisseur peuvent être installés selon divers systèmes constructifs. Des prestations complémentaires et compatibles avec la protection passive contre l'incendie, pour des **solutions sur-mesure**, sont proposées. Une **prestation de services sur les panneaux 3-plis massifs** est possible, comme la fourniture de tous types d'Ignipli®. Un stock permanent de panneaux en épicea, qualité A/B et B/C+ en 19 mm, formats 5,00/3,00/2,50 x 1,25 m est disponible.

## Découpe & finition

Des **découpes spécifiques et mises à format** peuvent être opérées, tout comme des chanfreinages, rainurages ou autres usinages sur-mesure. Pour une durée de vie et une esthétique parfaite, les finitions **Verniflam® « non-déclassantes »** ou saturateur **BIME®F1** peuvent être appliquées.

En extérieur abrité, avec des essences durables comme le douglas ou le mélèze, la procédé **BIME®** est nécessaire pour se conformer à nos Rapports de Classement de durabilité de la réaction au feu. Avec des essences non durables en Classe 2, nous proposons traitement de préservation adapté qui ne décline pas la performance au feu des panneaux.



Nos fournisseurs sont labellisés PEFC et FSC. FDES en cours de rédaction. Les Ignipli® sont classés F1 (toxicité des fumées très faible pour l'univers ferroviaire). Compatible avec le milieu vitivinicole.



*“Notre offre est en expansion continue afin de couvrir le maximum de configurations de pose imaginées par les architectes pour les parements intérieurs et extérieurs en bois des bâtiments neufs ou en rénovation.”*

**Jean-Baptiste AUREL**

Fondateur Woodenha - Président du syndicat professionnel GTFI (Groupement Technique Français contre l'Incendie) - Membre de la Société des Experts Bois

# Les essences

Woodenha Industries met à disposition des Architectes, Bureaux d'études, Maîtres d'Œuvre et autres professionnels du bâtiment **une sélection exclusive de produits de construction en bois ignifugé** (retrouvez tous les Rapports de Classements au feu sur notre site web : [www.woodenha.com/materiauthèque/](http://www.woodenha.com/materiauthèque/)).

DOUGLAS



CHÊNE



ÉPICÉA



ÉPICÉA VIEILLI



MÉLÈZE



FINELINE



## FINITIONS

Verniflam® incolore mat,  
blanchi & saturateur BIME®F1




## FORMATS (L x l)

1,25 x 2,5 m / 1,25 x 3 m  
1,25 x 5m



## QUALITÉS

A/B  
B/C+

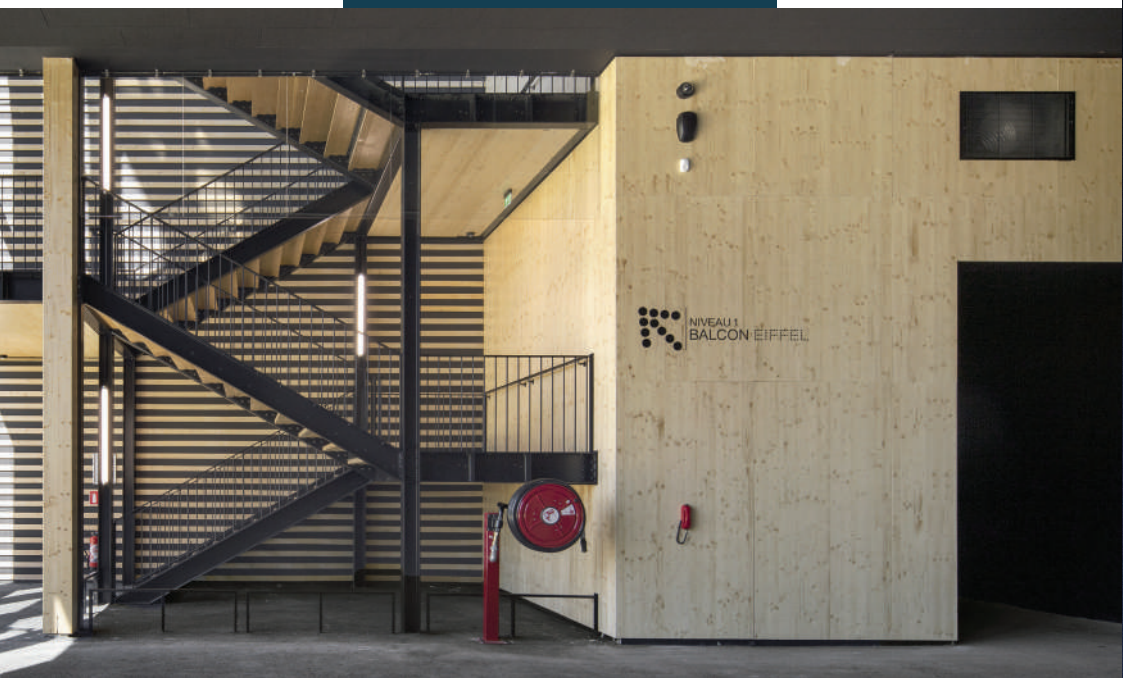

Woodenha Industries  
300, rue de l'Île aux Moutons  
44340 Bouguenais

02 40 56 71 75  
[contact@woodenha.com](mailto:contact@woodenha.com)



[woodenha.com](http://woodenha.com)



LE TRI  
FACILE



DÉPLIANT

